



ProtoMicroTP

MYGALE 600 PRO

MICROPELLE À TOURELLE 360° 750KG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tourelle/Bras/Châssis

Bras renforcés
Compas de godets
Siège grand confort réglable avec coupure moteur
ceinture de sécurité
Rotation tourelle à 360°
Pied de flèche 110° (Permet de travailler à rase un mur)
Arceau cabine Canopi
Protections train de chenilles 8mm épaisseur
châssis renforcé en épaisseur 15mm
ski de châssis
Peinture Thermolaqué Epoxy rouge/gris
2 Phares à LED 100W
Chenille d'origine : 150 x 72 x 33
Rotation tourelle à 360° **sur couronne d'orientation SKF 3500kg**

Système d'orientation

Déport de flèche à gauche 55°
Déport de flèche à droite 55°
Vitesse de rotation 9 tr/mn

Motorisation

Moteur Briggs & Stratton **15ch XR 2100 démarreur électrique + lanceur**
Carburant : Essence SP95/SP98/E10
Type : Mono Cylindre, 4 temps
Puissance : 10,4 KW Cylindrée : 420 cc
Consommation (à 60 % de charge) : 1,4 L/h
Capacité du réservoir carburant : 6,5 L
Couple: 19,66 Nm à 2400 trs/mn
Consommation (à 60% de charge) : 1,8 L/h
Capacité du réservoir carburant : 6,5 L
Compteur horaire
Batterie **12V 35H 330A** de démarrage

Système Hydraulique

Composants hydrauliques haut de gamme
Refroidisseur Hydraulique 12V avec thermostat
1 Ligne hydraulique d'accessoires débit 16L/mn
Pompe à engrenage double 4,8cc+4,8cc
Pression de service : 165 bars
Débit : 16L/min + 16L/mn
Moteur de Traction Orbital 250cc 14KW de marque **Arbre 32mm**
Capacité de réservoir hydraulique : 42 L
1 filtres hydrauliques à cartouche 25 micron
2 distributeurs progressifs (1X4 éléments 2 Joys+1 X 5 éléments 2Joys)
Niveau de réservoir hydraulique

Accessoires fournis avec la Mygale 600 Pro

Godets renforcé grand galbe de 20 cm à dents interchangeable
Godets renforcé grand galbe de 30 cm à dents interchangeable
Godet renforcé grand galbe réversible
Dent de déroctage

Attache rapide de godets

Pouce de godets

Masse Arrière
Lame pousseur - niveleur
Extensions de lame
Canopi

Options disponibles:

Godet à déport hydraulique
Attelage
Arceau de protection simple
Tarière hydraulique moteur 11kw Ø100mm/150mm/200mm
Pince à vigne
Godet arrache vigne
Grappin hydraulique
Taille Haies hydraulique 120cm (nécessite option hydraulique grand débit)
Débroussailluse à couteaux rétractable
Brise Roche Hydraulique
Ligne hydraulique d'accessoire grand débit (taille haies)
* ainsi que d'autres options au catalogue

Poids et Charges Admissibles

Poids sans conducteur: 760kg sans canopi
Poids avec canopi: 800kg

Dimensions et Enveloppé de Travail

Hauteur totale avec canopi: 2170mm
Hauteur totale sans canopi: 1453mm
Largeur totale: 724mm
Largeur de la lame sans extensions: 724mm
Largeur de la lame avec extensions: 1017mm
Longueur totale: 2700mm
Longueur bras plié godet rentré: 2700mm
Longueur maxi du bras tendu au niveau du sol: 2640mm
Profondeur de creusée: 2113mm
Hauteur maxi sous godet fermé: 1750mm
Hauteur de levée maxi: 2550mm

Performances

Puissance à l'arrachement au godet: 1T400 / 13729N
Puissance à l'arrachement au balancier: 1T100 / 10787N
Puissance de traction: 14000N
Vitesse d'avancement: de 0 km/h à 4,2km/h

Capacité de levage sans godet avec 50kg de masse arrière




110Kg à 2m80 (bout de flèche)
140Kg à 0m60 (pied de flèche)



SAS PROTOMICROTP

37 bis rue Lafayette 58200 Cosne Cours sur Loire Tel: 03.73.58.00.01
Siret: 80903064600016 Mail: contact@protomicrotp.com Site internet: www.protomicrotp.com

Concepteur Fabricant Français

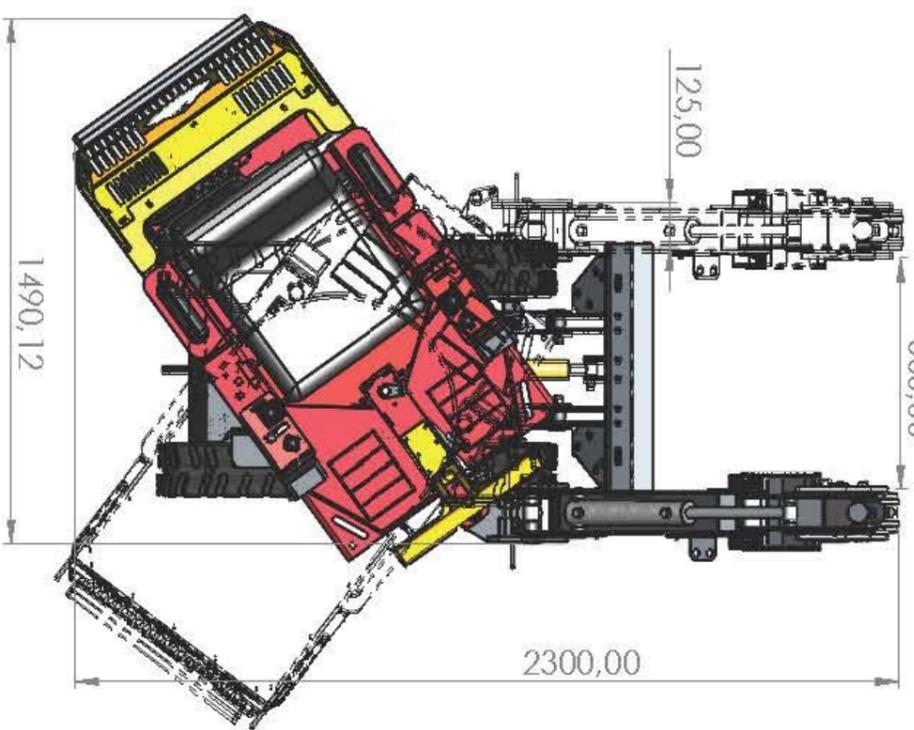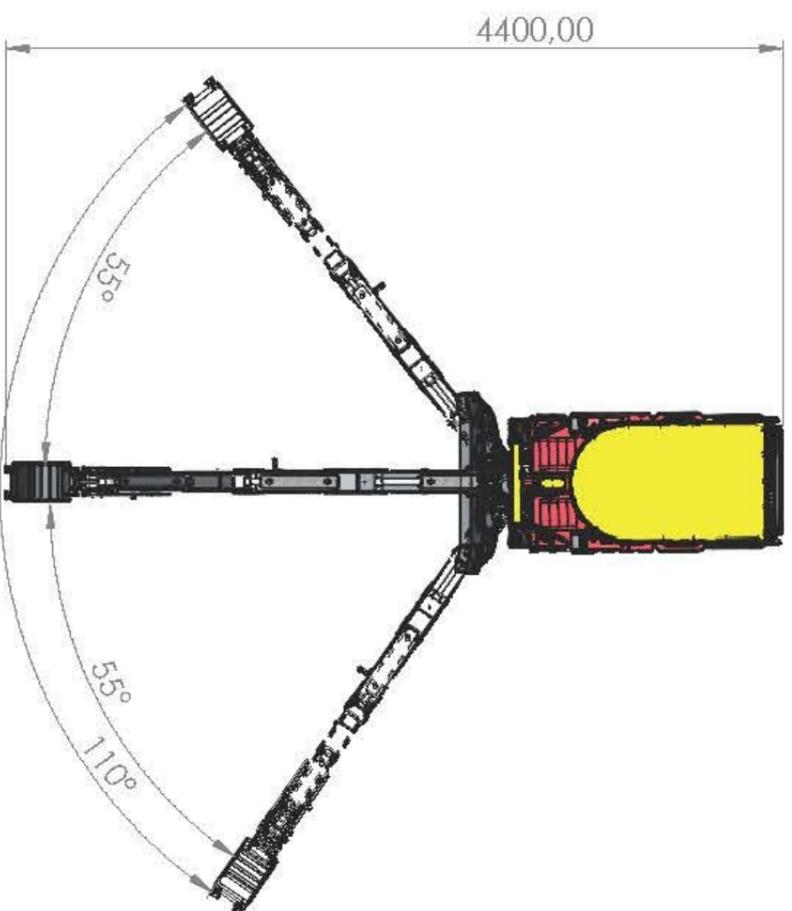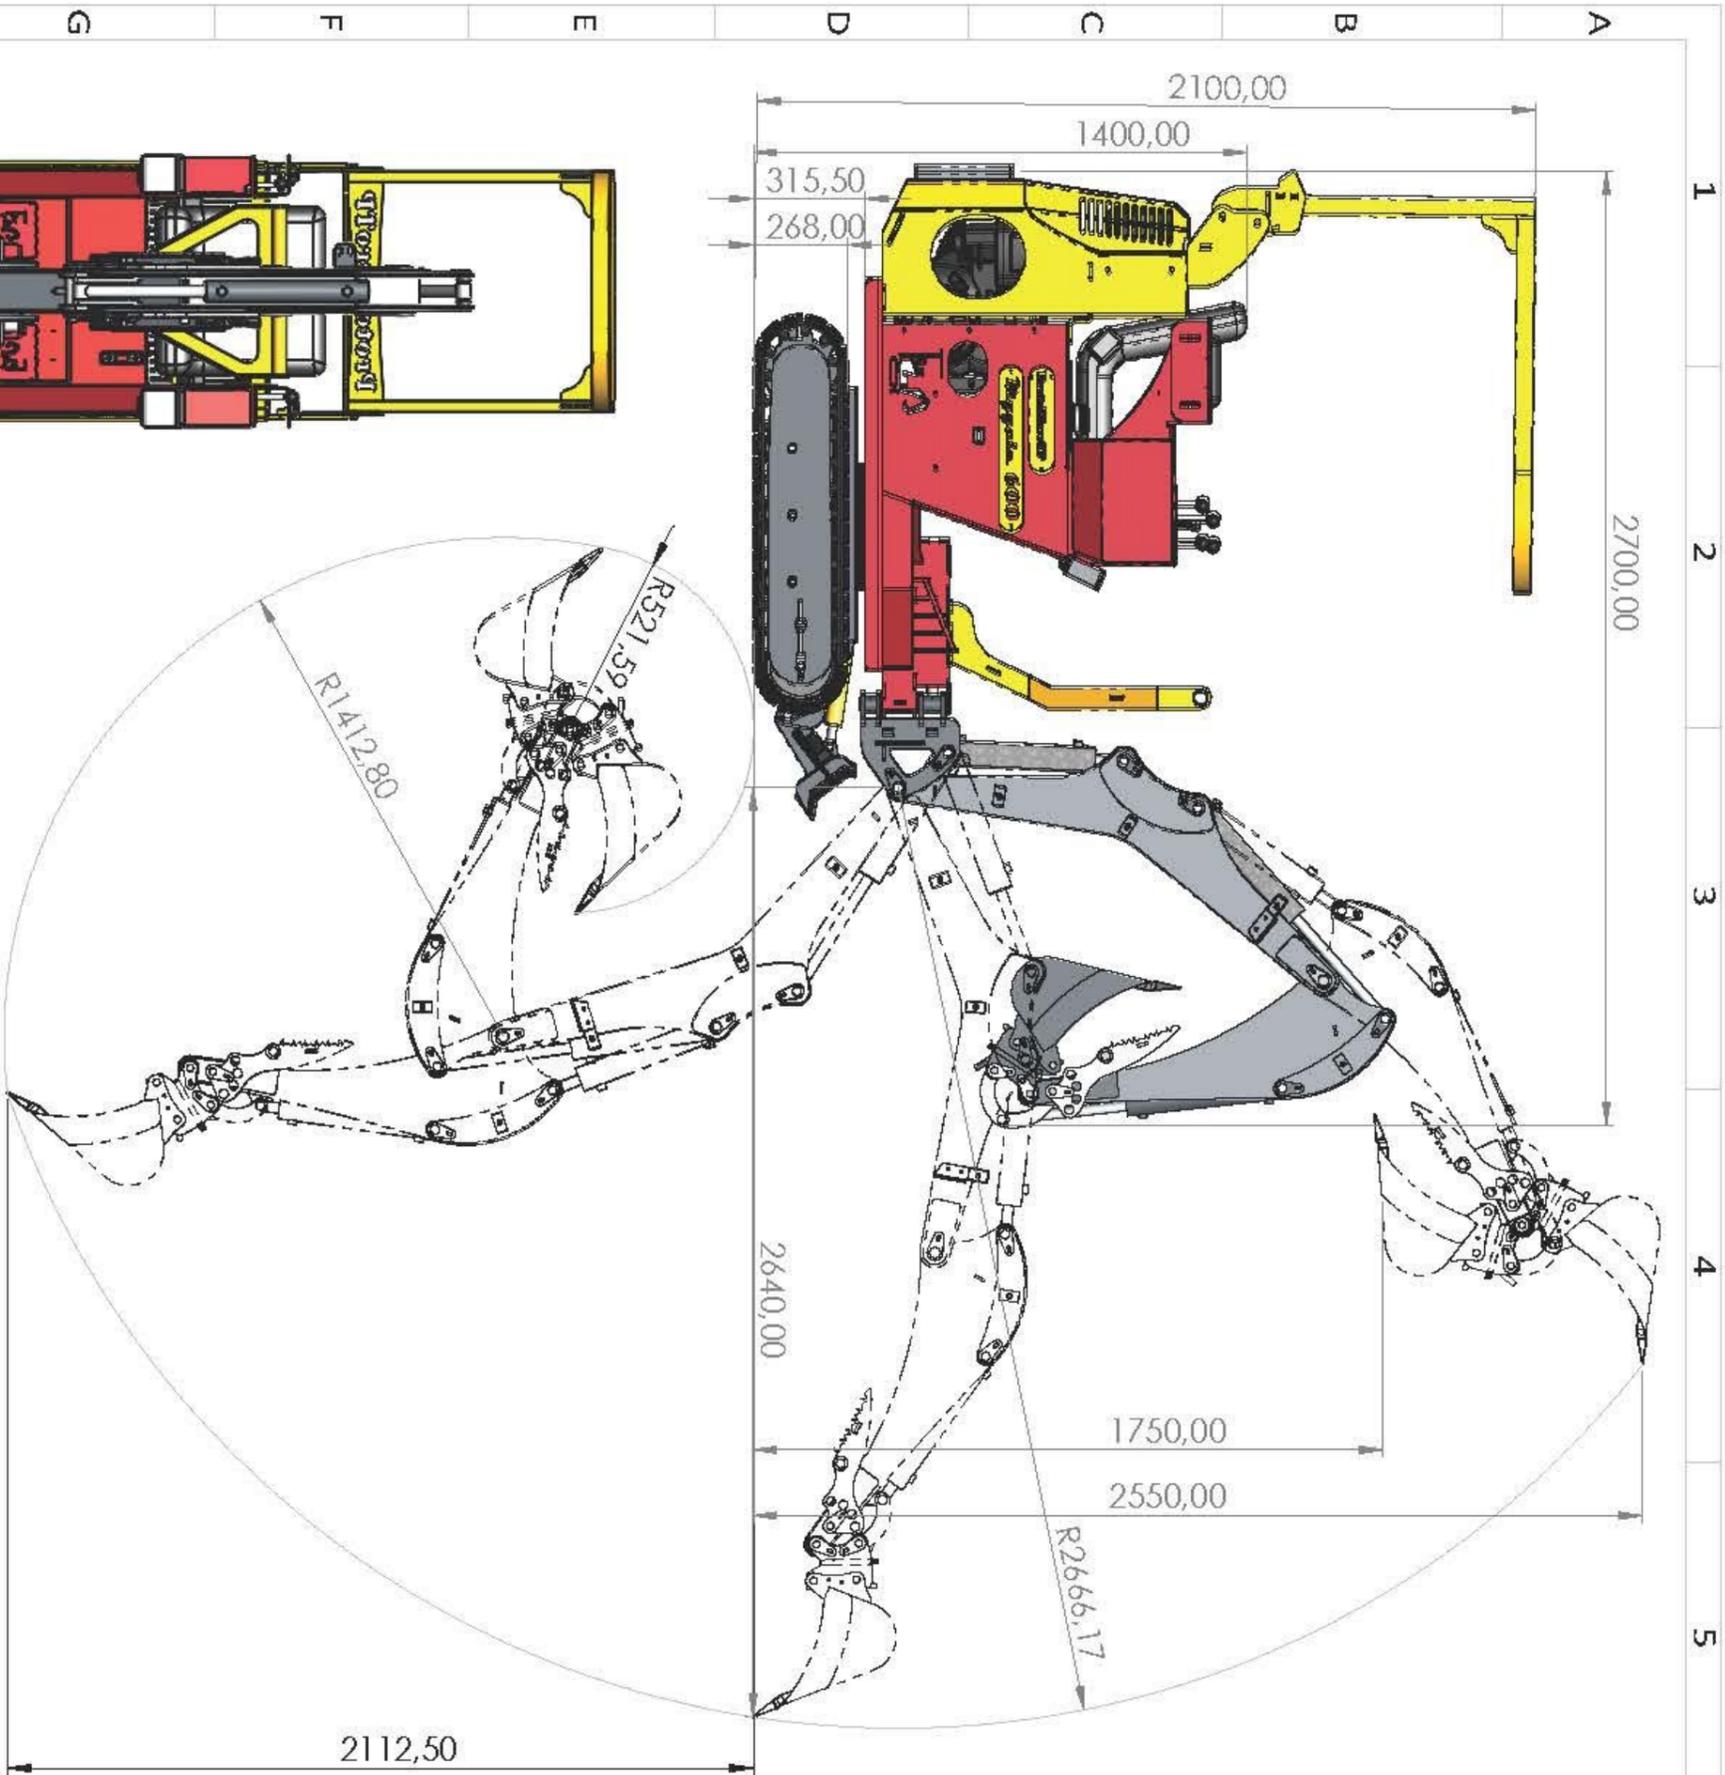

ProtoMicroTP

Référence :

Mygale 600 Bras 2010

Propriété de l'entreprise ProtoMicroTP, ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation écrite

www.proto-micro.com

A3